

# UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR MANDO 4

MODELO UNIVERSAL+ 7WR - M4 - T - N - 500E - X - A


CONFIGURACION TRIFASICA 4 POLOS HASTA 10.000A.

Versión transformador de intensidad de línea. Transformador estandar, desde 50A/5A hasta 10.000A/5A (en pasos de 5A)

Versión alimentación auxiliar

ENTRADA 230 V AC ENTRE NEUTRO Y LINEAS (L1, L2, L3)

ENTRADA 400 V AC ENTRE LINEAS (L1 Y L2, L1 Y L3, L2 Y L3)

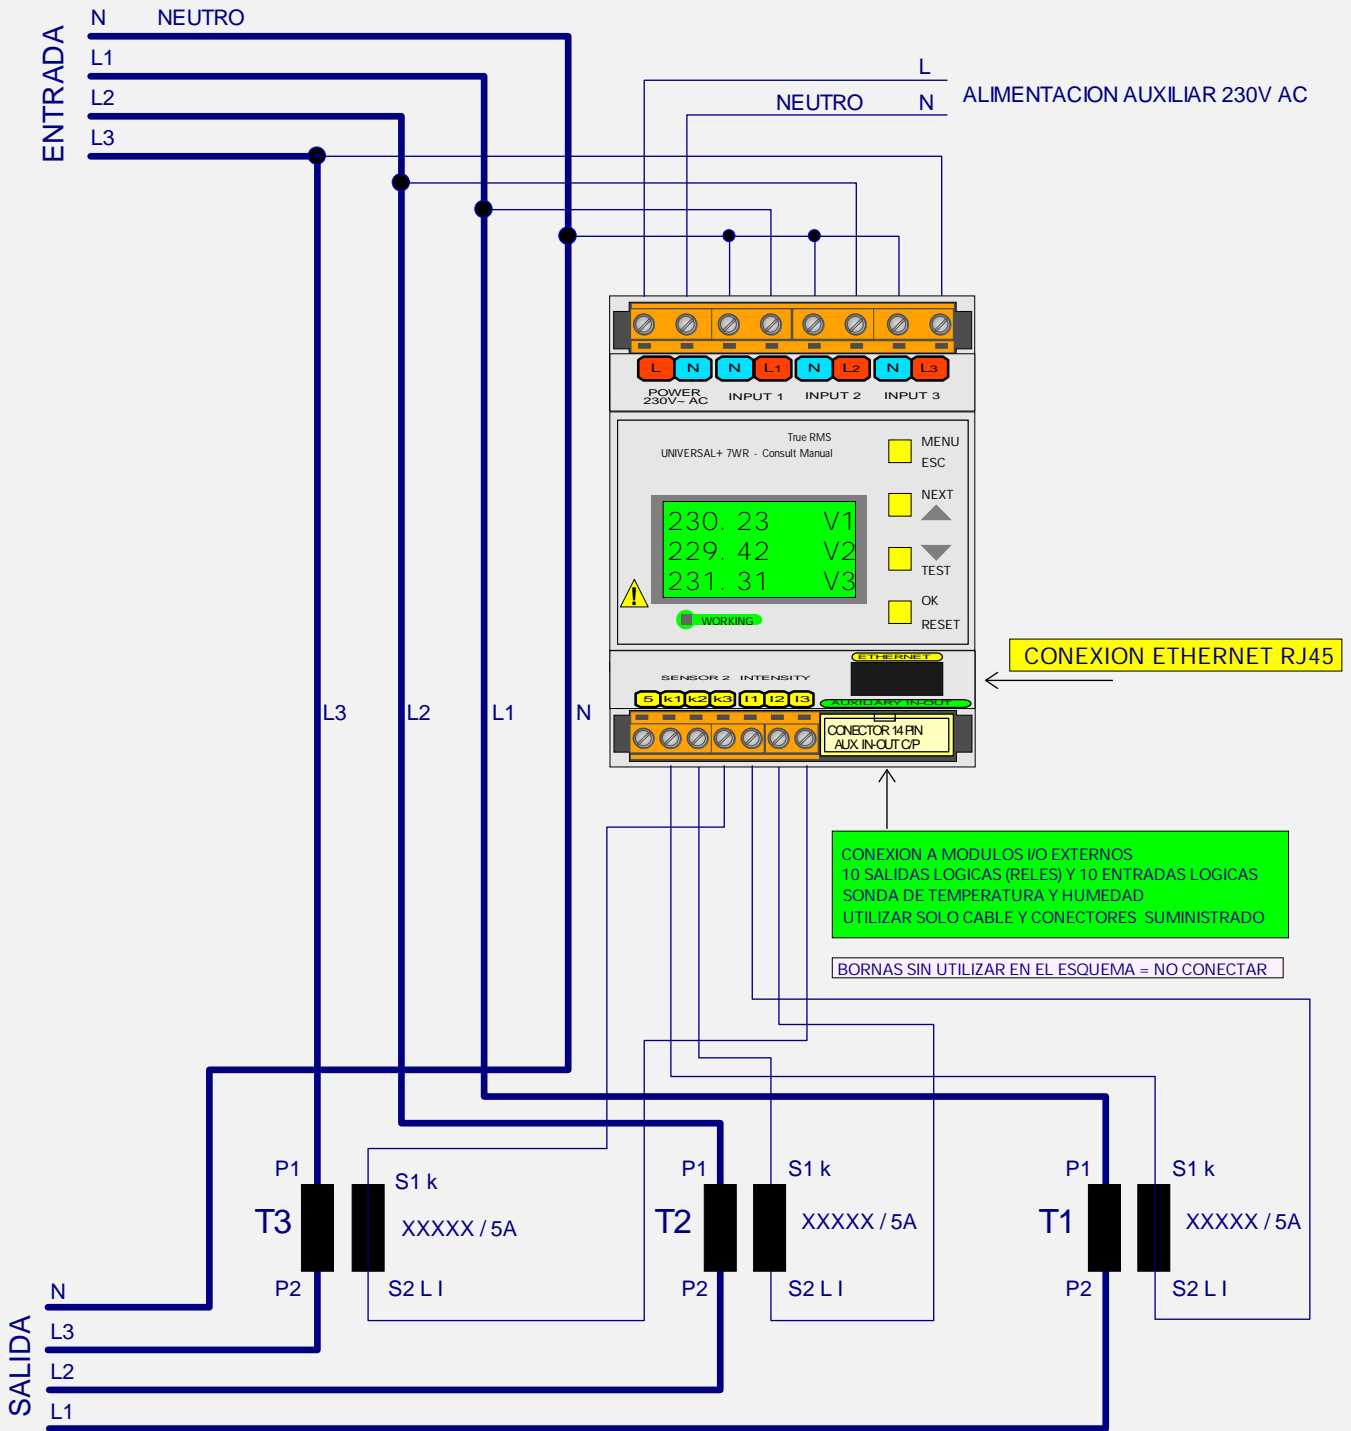

T1, T2 Y T3 TRANSFORMADOR TOROIDAL DE INTENSIDAD DE LINEA  
 PROGRAMAR LA RELACION DE INTENSIDAD DEL TRANFORMADOR  
 XXXXX / 5A EN LA UNIDAD UNIVERSAL+ 7WR



CONSULTAR MANUAL DE INSTRUCCIONES