


UNIDAD DE PROTECCION AUTOREARMABLE CON MOTOR REARMADOR INTEGRADO.


MODELOS DOV707H Y DOV107H (VERSION BORNAS TIPO U)

CONFIGURACION MONOFASICA 2 POLOS 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 Y 63A.

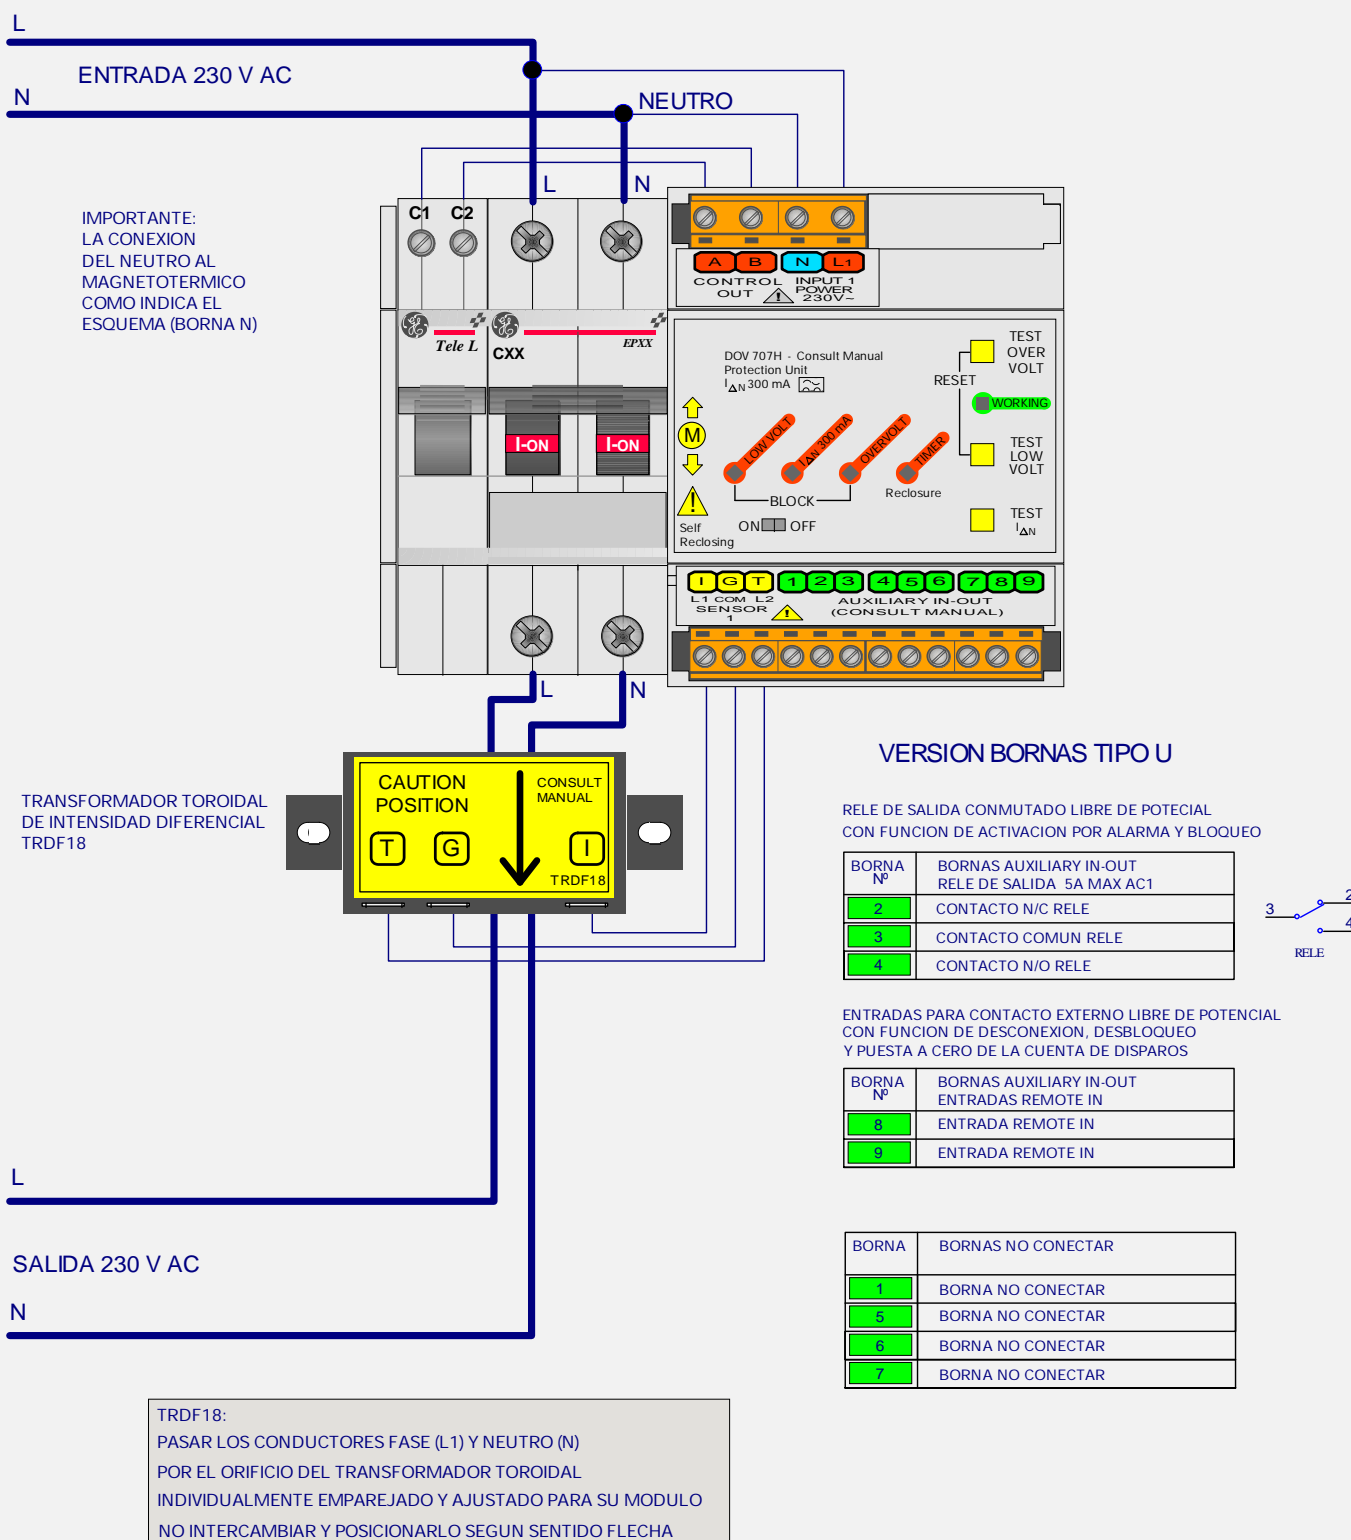

CONSULTAR MANUAL DE INSTRUCCIONES

UNIDAD DE PROTECCION AUTORREARMABLE
CON MOTOR REARMADOR INTEGRADO.
MODELOS DOV707H Y DOV107H (VERSION BORNAS TIPO R)
CONFIGURACION MONOFASICA 2 POLOS 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 Y 63A.

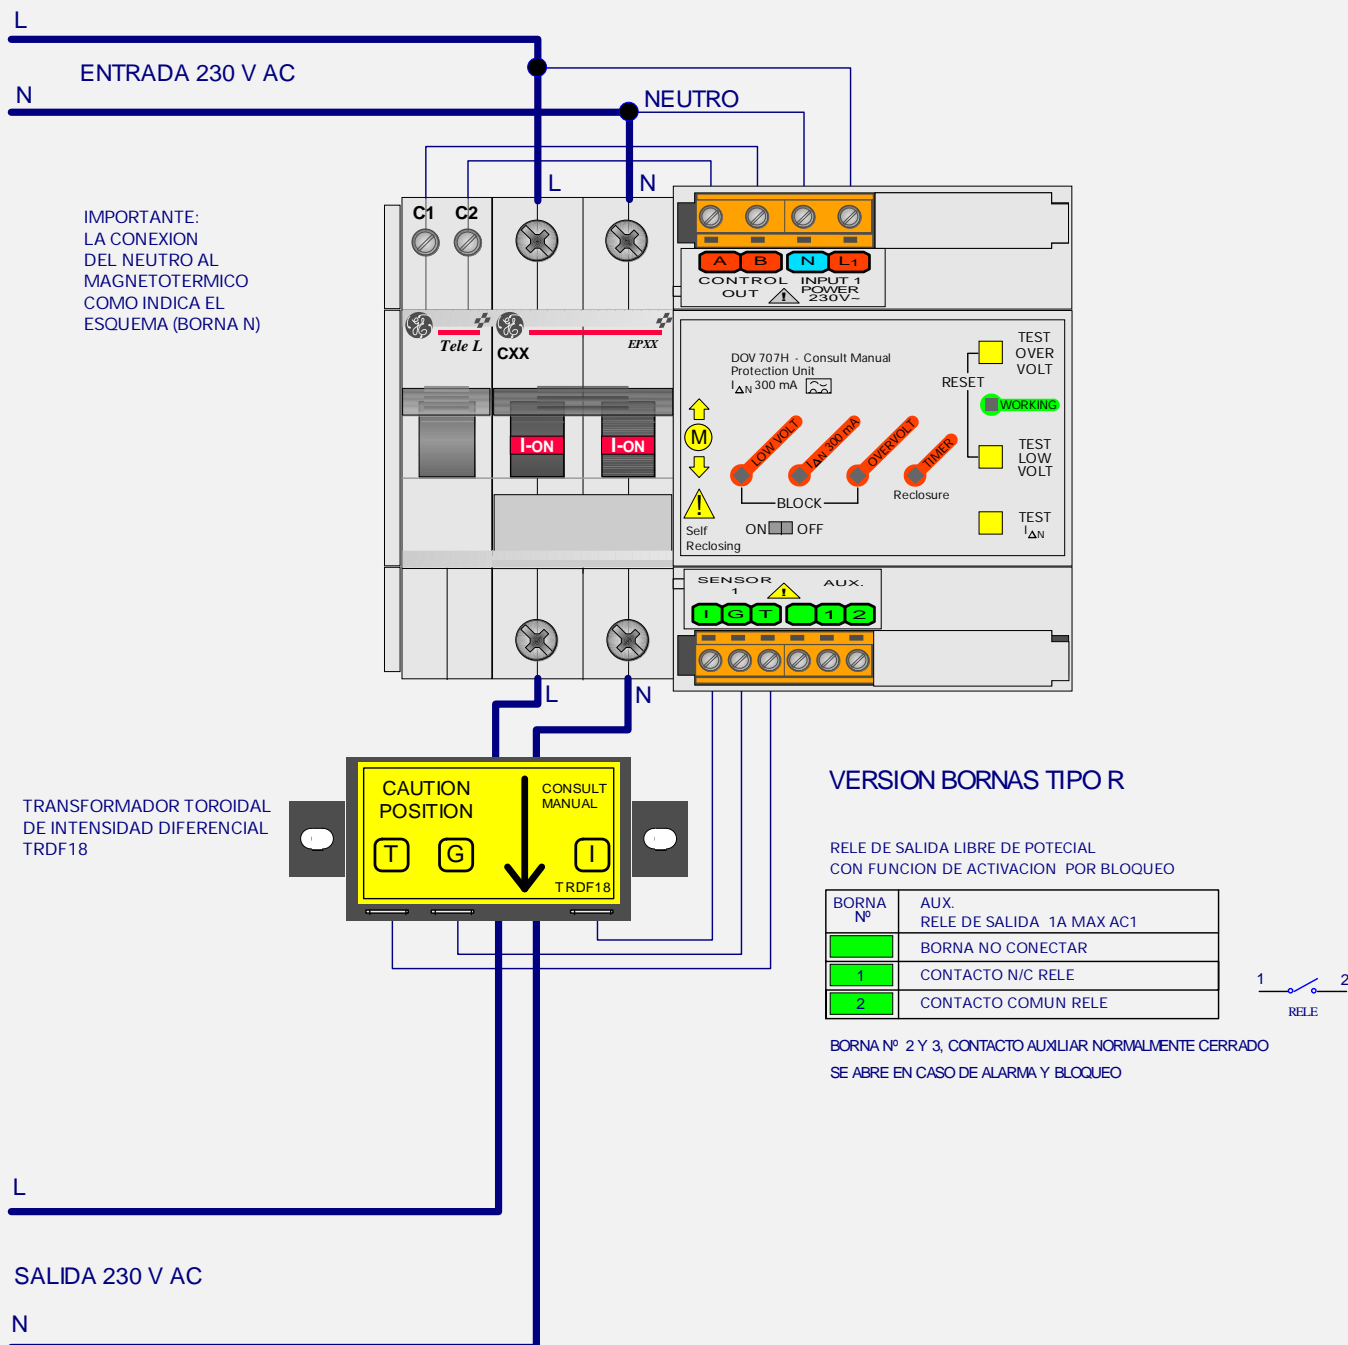

TRDF18:
PASAR LOS CONDUCTORES FASE (L1) Y NEUTRO (N)
POR EL ORIFICIO DEL TRANSFORMADOR TOROIDAL
INDIVIDUALMENTE EMPAREJADO Y AJUSTADO PARA SU MODULO
NO INTERCAMBIAR Y POSICIONARLO SEGUN SENTIDO FLECHA



CONSULTAR MANUAL DE INSTRUCCIONES